

Elastické fasádne fólie

SAMOLEPIACE



Nestarnúca klasika v samolepiacej verzii

Trvalou istotou v oblasti utesňovania pripájacích špár s vysokou dilatáciou sú už dlhšiu dobu EPDM fólie illbruck ME210 (verzia pre interiér) a illbruck ME220 (verzia pre exteriér). Dôveru si získali predovšetkým vďaka vynikajúcej odolnosti voči poveternostným vplyvom vrátane UV žiarenia, mechanickej odolnosti a skvelej spracovateľnosti.

ME210 a ME220 sú bežne používané v kombinácii s dodatočne nanášaným lepidlom, ktoré zabezpečuje fixáciu na podklad. Aplikácia tohto lepidla je však časovo veľmi náročná.

Zásadnou zmenou v používaní týchto fasádnych a okenných fólií je celoplošne aplikovaná samolepiaca vrstva. Táto je riešená vysoko lepidlivým a trvanlivým akrylovým lepidlom, ktoré má veľmi dobrú príľnavosť na bežné stavebné materiály ako sú sklo, oceľ, hliník, betón, drevo, tehla a vápenno piesková tehla. Aby boli zachované dilatačné vlastnosti fólie, v samolepiacej vrstve nie sú používané žiadne vystužovacie vlákna.

Nové fasádne fólie ME210 a ME220 v samolepiacej verzii vychádzajú v ústrety stále častejším požiadavkám realizačných firiem na rýchlu, jednoduchú a efektívnu manipuláciu s minimálnym rizikom chybovosti.

APLIKÁCIA VO VEĽMI
NÍZKYCH TEPLOTÁCH



ODOLNOSŤ VOČI
STARNUTIU



OKAMŽITÁ LEPIVOSŤ



ODOLNOSŤ VOČI
MECHANICKÉMU
POŠKODENIU




ODOLNOSŤ VOČI
CHEMICKÝM LÁTKAM



ME210 VV

ME220 VV

Elastická fasádna fólia
interiér / exteriér

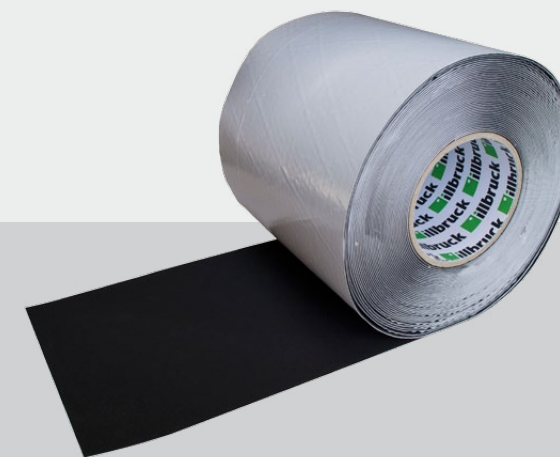

Použitie

Fólie sú prioritne určené na utesnenie pripájacej špáry medzi otvorovou výplňou, alebo častejšie medzi preskleným fasádnym celkom a príhlou obvodovou konštrukciou.

Verzia ME210 VV je navrhnutá ako difúzne uzatvorený materiál, ktorý vytvára vzduchotesný a parotesný uzáver na interiérovej strane. Variant ME220 VV je naopak určený ako hydroizolačná zábrana pre exteriérovú stranu. Obidve verzie sú najnovšie potiahnuté celoplošne lepiacou vrstvou s okamžitou príľnavosťou.

Hlavné prednosti

- Celoplošne samolepiaca vrstva bez výstuže
- Výborné dilatačné vlastnosti
- Vynikajúca príľnavosť na bežné stavebné materiály
- Jednoduchá aplikácia na ťažšie prístupných miestach
- Dvojdielny liner na pohodlné uchytenie fólie na podklad
- Okamžitá fixácia fólie vďaka akrylovému lepidlu
- Veľmi rýchla a jednoduchá aplikácia
- Aplikácia od -10 °C až +40 °C
- Šírka od 100 mm do 400 mm

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Pevnosť v ťahu	EN 12311-2	≥7 Mpa
Pretiahnutie	EN 12311-2	≥250%
UV odolnosť		vynikajúca
Vodotesnosť (2 kPa)	EN 1928	vyhovujúca
ME210 - súčiniteľ difúzneho odporu μ / sd	EN 1931	160 000 / sd 120 m
ME220 - súčiniteľ difúzneho odporu μ / sd		32 000 / sd 24 m
Odolnosť voči starnutiu	EN 1296/EN 1931	vyhovujúca
Odolnosť voči roztrhnutiu	EN 12310-2	10 N
Trieda reakcie na oheň	EN 13501-1	Trieda E
Teplná odolnosť		-40 °C až +130 °C
Aplikačná teplota (bez primeru)		+5 °C až +40 °C
Aplikačná teplota s ME901		-5 °C až +40 °C
Aplikačná teplota s ME902		-10 °C až +40 °C

SAMOLEPIACE



Samolepiaca vrstva s účinným akrylovým lepidlom bez vystužovacích vlákien neovplyvňuje výbornú dilatačnú schopnosť membrány.



tremco illbruck s.r.o. – organizačná zložka

Priemyselná 6/815

965 01 Ladomerská Vieska • SK

T. +421 45 6722 460

predaj@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.sk

[f tremcoillbruck.sk](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.sk)