

## Popis

Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou štruktúrou buniek.

## Forma dodania

Rola s návinom 30 - 100 mm (v závislosti od priemeru povrazca).

Priemer: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm

## Technická špecifikácia

Vlastnosť	Klasifikácia
Počet metrov v balení	100 m (Ø 6 - 15 mm)
Počet metrov v balení	50 m (Ø 20 - 30 mm)
Počet metrov v balení	30 m (Ø 30 - 50 mm)
Stlačiteľnosť	65 %
Tepelná vodivosť	0,044 W/ m.K
Aplikačná teplota	bez obmedzenia
Tepelná odolnosť	-80 °C až +100 °C
Skladovacia teplota	+5°C až +25 °C
Doba skladovania	bez obmedzenia

## Príprava


- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

## Spracovanie

- Vždy je nutné vybrať priemer povrazca vyšší, ako je šírka tesnenej špáry. Uchopte povrazec, stlačte ho medzi prsty a postupne zasúvajte do priestoru špáry. Špáru je možné ihneď vytmeliť
- Povrazec je vďaka svojmu materiálu vhodný do kontaktu so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme neprilnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití povrazca ako vymedzovača dna špár

## Dôležité upozornenie

Materiál neobsahuje žiadny silikón a je možné ho použiť v priestoroch lakovní.

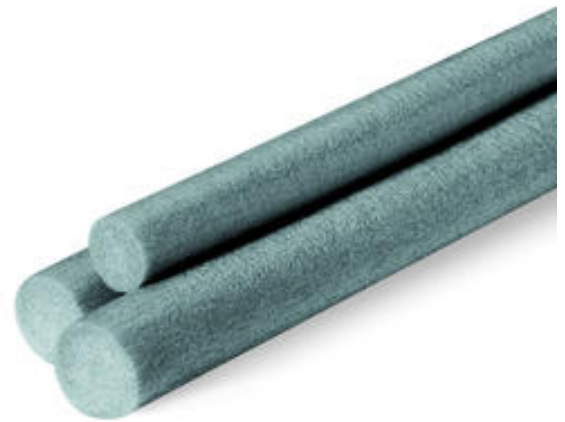

## TN133

### Tesniaci PE povrazec



Používa sa najmä ako ideálne lôžko pre tmelené dilatačné špáry. Jeho použitie efektívne zabraňuje nadspotrebe tmelu a zároveň zabezpečuje správnu dilatačnú funkciu špáry. Spoľahlivo funguje ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušenie tepelného mostu a zamedzenie nežiaducich kontaktov konštrukcií.

#### Hlavné výhody

- veľmi rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia: povrazec sa len zatlačí do špáry
- veľmi dobrá znášateľnosť s tmelmi
- jednoduchá tvarovateľnosť
- veľmi kvalitný tepelný izolant

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska  
tel.: +421 45 672 2460  
predaj@cpg-europe.com